





PRZEPUSTNICA ELIWNA CAST IRON BUTTERFLY VALVE

Typ / Type D7A1X1-16ZB3

Ci nienie robocze / Working pressure PN16
Temp. robocza / Working temp. °C -20 / +85
Maksymalna temp. otoczenia / Storage temp. °C -32 / +90

Cechy / Features:

- 100% szczelno / 100% tight
- Mała masa i krótka zabudowa / Small in size and light in weight
- Prosta i kompaktowa konstrukcja / Simple and compact construction
- Łatwy transport i monta / Easy installation and maintenance
- Dowolne poło enie robocze / It can be mounted wherever needed
- Wysoka trwało i niezawodno / Long service life
- Mała siła potrzebna do otwarcia i zamkni cia zaworu / Minimized operating torque, energy saving
- Dost pne wersje z ró nych materiałów i w ró znych wymiarach do ró nych zastosowa / Wide selection of materials and sizes, applicable for various medium.**

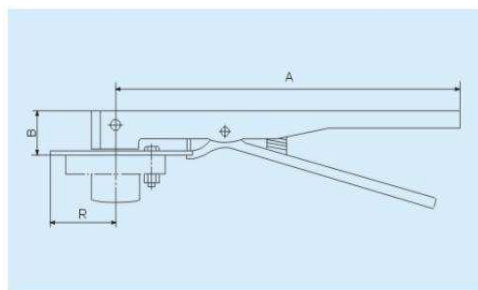

WYMIAR ZAWORU / VALVE DIMENSIONS

rednica nominalna / Nominal dimension		Wymiar / Size(mm)											Waga / Weight kg			
		A	B	C	D	L	H	D1	n-	K	E	n1-				
mm	inch															
50	2"	131	80	42	52.9	32	88,40	125	4-19	77	57.15	4-6.7				2.5

WYMIAR UCHWYTU / HANDLE SIZE

	A	B	R	Weight(kg)
WYMIAR / SIZE (mm)	259	32	52	0.9

MATERIAŁ / MAIN PARTS AND MATERIAL

KORPUS / BODY	WKŁADKA / DISC	TRZPIE / STEM	USZCZELKA / SEAT
eliwo / cast iron	AISI304	odlew Kφd SS iron	guma s ywczna / food grade rubber